

IPS 212

IP Phone Series



- IPS 212
- 2 linhas e 12 memórias
- LCD de 128 x 64 caracteres
- HD Voice

O IPS 212 é uma nova geração de telefones IP inteligentes para substituir os terminais tradicionais de mesa de trabalho. Possuem excelente qualidade de voz, além de um design clean e tecnológico.


Inclui características de telefonia poderosa em cooperação com a plataforma de comunicação, como por exemplo, transferência de chamadas, linha direta, chamadas em conferência de 3 participantes, discagem rápida, mensagens de voz, não interromper, entre outras.

Características e Benefícios:

- **Voz clara**
Abrange a exclusiva tecnologia de processamento de voz que permite chamadas de voz mais realistas e claras e comunicação mais fluente.
- **Avançado processamento de chamadas**
Suporta um circuito de 8 linhas com luz indicadora de duas cores, gerenciando duas linhas ao mesmo tempo, administrando a fila de chamadas e o comutador de circuitos.
Indicado para teleconferência e transferência de chamadas.
Suporta as necessidades de chamadas mesmo em alto fluxo de ligações.

- **Suporta 12 teclas programáveis**
As teclas programáveis podem ser definidas como tecla de chamada rápida ou outras teclas funcionais, otimizando a eficiência operacional. As teclas programáveis suportam a luz indicadora na linha ocupada.
- **Aplicativo de Lista de endereços comerciais**
Suporte a contatos comerciais.
Aplicativo de catálogo telefônico particular com imagens facilitando a busca por número da chamada.
- **Software de atualização**
Suporta HTTP/TFTP/FTP Auto-provisão/TR069
- **Suporta POE e fornecimento de energia do adaptador de CA**

Aparência e Funcionalidades:

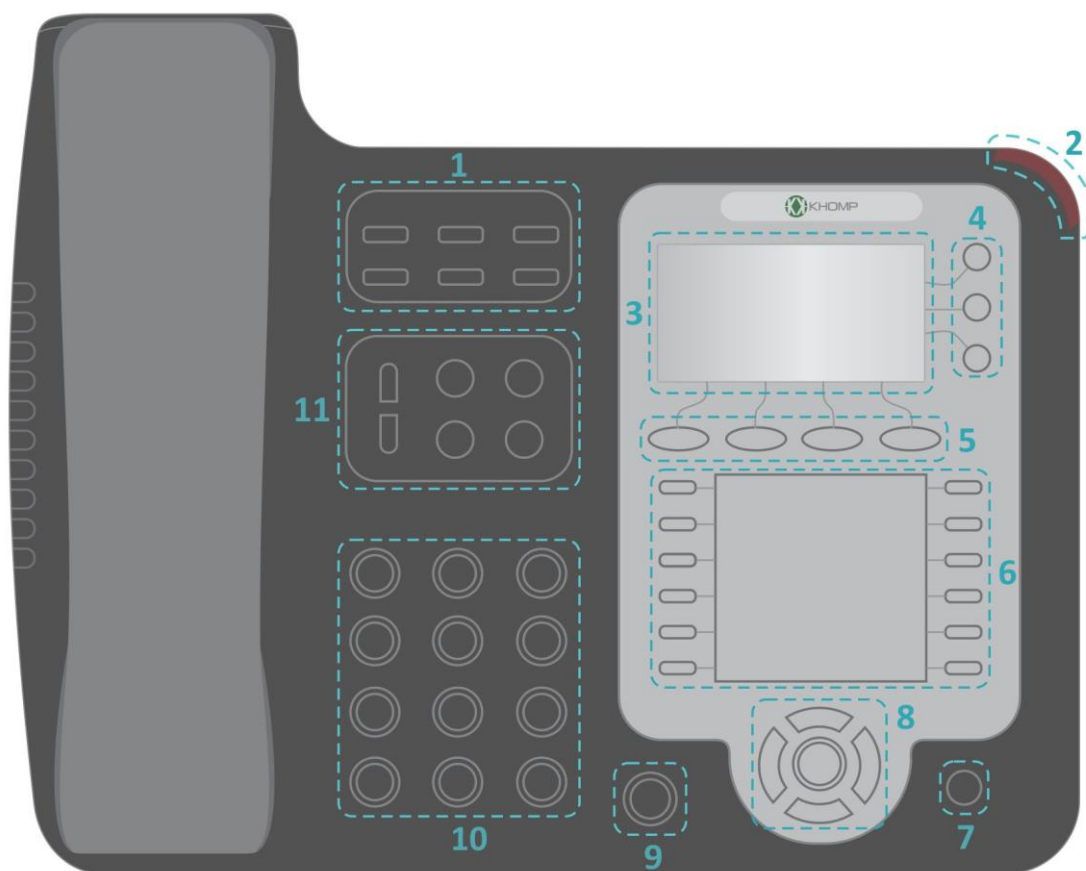

- 1 Área das teclas de função (Simples, conveniente, rápida)
- 2 Luz indicadora de chamada entrante
- 3 Tela de exibição
- 4 Teclado de linha (status e comutador de linha, discagem rápida, fila de chamadas)
- 5 Teclado do software (para atalhos definidos pelo usuário)
- 6 Teclado programável (suporta: BLF, BLA, discagem rápida)
- 7 Botão C (delete ou excluir)
- 8 Teclado de navegação (setas e tecla confirma)
- 9 Tecla viva-voz
- 10 Teclado de discagem
- 11 Teclas de funções e volume (conferência, rediscagem, transferência e espera)

(1) As teclas de funções incluem: Tecla do fone de ouvido, tecla de sinal fechado, tecla de mensagens, tecla menu, tecla conferência, tecla de transferência, tecla de rediscagem, tecla de manutenção.

Características Técnicas:

Item	
Tela	LCD em escala de cinza com fundo claro
	128 x 64 caracteres
Idioma	Suporta vários idiomas
Linha	2
Teclas de funções	4 teclas programáveis (via software) 2 teclas de linha 6 teclas de navegação (botão de seta, botão OK, botão C) Ajuste de volume, viva-voz, interrupção de som (mudo), fone de ouvido, caixa de mensagens Menu, catálogo telefônico, serviço, retenção, rediscagem, conferência e transferência
Protocolo VoIP	SIP 2.0
Protocolo de rede	HTTP, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q
Codec	G.723.1, G.729 A/B, G.711 A/U, G.722
Qualidade do Serviço	TOS, Jiffer Buffer, VAD, CNG, G.168 (32ms)

Rede	2×RJ45 10/100M Ethernet Interfaces (LAN/PC) Atribuição de IP: IP estático, DHCP, PPPoE Cliente DNS, VPN(L2TP), VLAN/QoS
Voz	Voz HD: HD Codec/Handset/Speaker(Full-duplex) Disponível o modo de alça, fone de ouvido e viva-voz Suporta fones de ouvido do call center e fones de ouvido do PC Ajuste separado de volume de 9 níveis
Processamento de chamadas	Indicador de status de linha de várias contas Sempre encaminhar, encaminhamento ocupado, encaminhamento sem resposta Linha direta (imediatamente/atraso) Chamada em espera, fila de chamadas, comutação de linha Encaminhamento de chamada, transferência de chamada, retenção de chamada, atenção de chamada, *Retorno de chamada Discagem de uma tecla, rediscagem Discagem rápida diretamente do telefone, discagem direta do registro de chamadas Conferência de 3 vias, SIP MESSAGE (Instant Message) DnD, *Lista negra Correio de voz, prompt de voz, mensagem de voz BLF, BLA, discagem rápida
Aplicativos	Catálogo telefônico público. Catálogo telefônico particular. Catálogo telefônico em XML. Suporte para parede ajustável.
Segurança	Login no LCD com senha Login no site com senha Codificação da sinalização Codificação de mídias
Gerenciamento	Atualização: HTTP/TFTP/FTP Auto-provisão/TR069 Configurações: Telefone/Web/ Auto-provisão/TR069 Depuração: Telnet/Telefone/Web
Alimentação	Adaptador de energia: entrada CA100~240V e saída CC 12V/1A PoE (IEEE 802.af)
Especificações	Temperatura de armazenamento: 0°C ~ 60°C Umidade na operação: 10%~90% Tamanho: 287 x 214 x 90 mm Peso líquido: 1,36kg

Outras Imagens:

Imagem do apoio para mesa.



Verso do equipamento e furos aparentes para suporte na parede.

